

Varimixer

ERGO 100

KONTROLLPANEL AV ROSTFRITT STÅL Välj mellan variabel hastighetsreglering, fasta hastigheter eller upp till 20 program med dina egna program. All drift styrs via den intuitiva kontrollpanelen med responsiv piezo-pushbutton-teknik. Panelen är lätt att rengöra och tål damm och vatten.

BORTTAGBART Det borttagbara skyddet är gjort av CE-godkänd plast och är lätt att ta bort. Kan diskas i diskmaskin.

ERGONOMISK ARBETSHÖJD Du behöver aldrig böja på ryggen när du arbetar med Varimixer ERGO. Du kommer enkelt åt att byta redskap vid den rätta ergonomiska arbetshöjden.

EN ENDA MASKIN – FLERA FUNKTIONER ERGO100 har tillvalsutrustning för 60- och 40-litersproduktion. De stora maskinerna är mer mångsidiga eftersom de även kan producera mindre mängder.

AUTOMATISK SÄNKNING AV KITTELN Du behöver inte övervaka blandningsprocessen. När tiden har gått ut sänker kontrollsystemet kitteln, så att redskapen kan droppa av direkt ned i kitteln.

LYFTANORDNING FÖR ENKEL HANTERING Till och med de allra största bunkarna kan lyftas enkelt och ergonomiskt med den elektriska lyftanordningen. Därmed säkerställs också korrekt arbetshöjd vid påfyllning och tömning. Välj mellan flera olika modeller – eller en manuell vagn för kitteln, som enbart är avsedd för transport.

HYGIENISK OCH LÄTT ATT RENGÖRA Alla ytor och tillbehör är tillverkade av rostfritt stål, och designen säkerställer optimal hygien och mycket enkel rengöring. Varimixer ERGO kan diskas enligt IP53-standarden och den kan uppgraderas till en vattentålig version eller en version som kan rengöras enligt IP54, med ett vattentätt mixerhuvud av rostfritt stål.

ERGONOMISK HANTERING Separat borttagning av kittel och redskap. Det högre stativet gör att du kan sänka kitteln under redskapet, så att varje redskap kan tas bort separat. Detta ökar effektiviteten.



INGA TUNGA LYFT Kitteln rullas på plats mellan de två armarna. Kitteln centreras och låses fast automatiskt när den höjs.



VARIMIXER ERGO 100 ALTERNATIV – MODELLER



Vit, pulverbelagd



Rostfritt stål



Sjöfartsversion

ALTERNATIV – IP54



Vattentätt planethuvud, rostfritt stål, IP54




Dubbel skorsten, rostfritt stål, IP54


ALTERNATIV – SÄKERHETSSKYDD



Avtagbart plastskydd. CE-certifierat



Avtagbart säkerhetsskydd i rostfritt stål. Ej CE-certifierat



Avtagbart stängskydd i rostfritt stål. CE-certifierat

VARIMIXER ERGO 100 STANDARDREDSKAP – A-UTRUSTNING 100 L



Visp med dubbelt stift, krok med dubbelt stift, blandningsspade med dubbelt stift och 100-liters kittel i rostfritt stål.

VARIMIXER ERGO 100 STANDARDREDSKAP – B-UTRUSTNING 100/60 L OCH C-UTRUSTNING 100/40 L



Visp, krok, blandningsspade och kittel 100/60 liter i rostfritt stål och visp, krok, blandningsspade och kittel 100/40 liter i rostfritt stål.

ALTERNATIV – REDSKAP



Vingvisp med dubbelt stift, rostfritt stål



Visp med dubbelt stift, med tunnare trådar, rostfritt stål



Visp med dubbelt stift, med förstärkning



Pulverblandare med dubbelt stift, rostfritt stål



Blandningsspade med dubbelt stift, rostfritt stål



Automatisk skrapa, rostfritt stål.
Nylon- eller teflonblad. 100 L
100/60 L och 100/40 L.



Redskapshängare, 127 cm

UTRUSTNING – TRANSPORT



Bunkvagn



Easylift 140



Maxilift Inox



Hjul till kittel



Kittel med dräneringsrör i botten, rostfritt stål



Ringgasbrännare. Naturgas eller flytande gas.

VARIMIXER ERGO 100 STANDARD

Vit, pulverbelagd
1 kittel 100 liter i rostfritt stål
1 blandningsspade i aluminium med dubbelt stift
1 krok i rostfritt stål med dubbelt stift
1 visp med trådar i rostfritt stål och dubbelt stift
Avtagbart plastskydd – CE-certifierat
Separat borttagning av kittel och redskap
Digital timer och nödstopp
Spänning: 3-fas, 400 V, 50 Hz med jord. 4 000 W

VARIMIXER ERGO 100 STANDARD TEKNISKA DATA

Volym	100 l
Effekt	4 000 W
Standardspänning*	400 V
Nettovikt	428 kg
H x B x L	2 029 x 762 x 1 206 mm
Variabel hastighet	47 – 257 v/min
Faser	3- fas
IP-kod	IP53
IP-kod, uppgraderingspaket	IP54

*Andra spänningar mellan 100 och 480 V finns på begäran.
Alla standard- och vattentåliga blandare finns med 50 och 60 Hz.

VARIMIXER ERGO 100 SJÖFARTSVERSION


Utförande i rostfritt stål, vattenskydd vid luftventilation, spårfria skruvar, helsvetsade knästycken i rostfritt stål, tätning på bakplåt, tätning på frontpanel och kåpa. Uppfyller USPHS.

Spänning: 3-fas, 440 V, 50 Hz med jord. 4 000 W
3-fas, 480 V, 50 Hz med jord. 4 000 W

KAPACITET

Äggvitor	15 l
Vispad grädde	45 l
Majonnäs	80 l
Örtsmör	75 kg
Potatismos	65 kg
Brödddeg (50 % AR)	58 kg
Brödddeg (60 % AR)	70 kg
Ciabattadeg (70 % AR)	75 kg
Muffins	60 kg
Tårtbotten	25 kg
Köttbullssmet	75 kg
Glasyr	70 kg
Doughnut (50 % AR)	60 kg

MÅTT

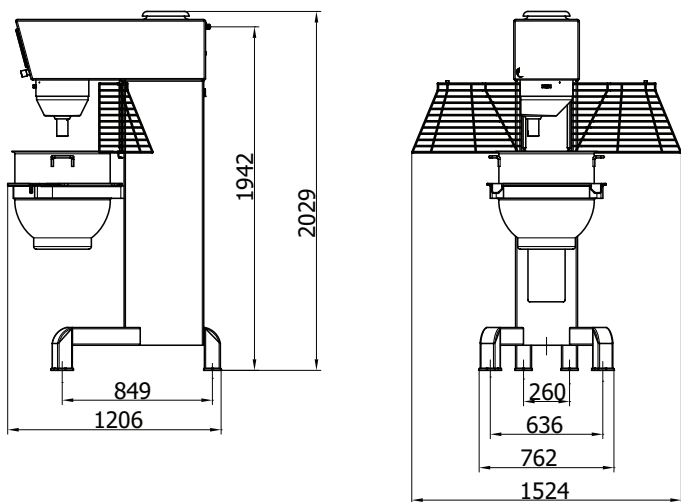

CERTIFIERINGAR



Varimixer

Varimixer A/S
Kirkebjerg Søpark 6
DK-2605 Brøndby
Tel: +45 4344 2288
E-post: info@varimixer.com
www.varimixer.com