



AIRLESSSS 
DERBY

"DERBY" Series

CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO
VACUUM PACKING MACHINES



AIRLESSSS 
VACUUM SYSTEMS

BY
 MINERVA
OMEGA
GROUP

DERBY 270 - 310 - 350 - 410 - 460 - 520 - 520C

CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO - VACUUM PACKING MACHINES
EMBALLÉUSES SOUS VIDE - ENVASADORAS AL VACÍO



- Carrozzeria e vasca in acciaio inox
- Tavolette di riempimento in dotazione
- Coperchio a campana in metacrilato trasparente molto robusto, con ferma coperchio
- Barra saldante su pistoni, facili da smontare per la pulizia, senza cavi elettrici in vista
- Comandi operatore a bassa tensione
- Lettore analogico del vuoto
- Fino a 10 programmi memorizzabili
- Adatta per confezionamento sia di prodotti solidi, sia di prodotti liquidi/semiliquidi o polverosi/granulari (pozzetto) **(solo 520C) ***



- *Body and vacuum chamber made of stainless steel*
- *Supplied with filling tiles/plates*
- *Very strong round shaped lid made of transparent methacrylate, with blocking system*
- *Sealing bar on the pistons, easy to remove for cleaning, no loose electric cables*
- *Low voltage controls*
- *Analogic Vacuum Reader*
- *10 working programs*
- *Suitable for vacuum packaging both solid products and liquid/semiliquid or dusty/granular products (Pit) (520C only) **



- Carrosserie et bac en acier inox
- Plans de remplissage fournis
- Couvercle bombé en méthacrylate transparent et très robuste, avec système de blocage
- Barre de scellement sur pistons, faciles à démonter pour le nettoyage, sans câbles électriques volants
- Commandes basse tension
- Lecteur analogique de sous vide
- 10 programmes mémorisables
- Adapte pour le conditionnement sous vide des produits solides et produits liquides/semi-liquides ou poussiéreux/granulars (Puit) **(seulement 520C) ***




- Carrocería y cuba de acero inoxidable
- Planos de llenado suministrados de serie
- Tapa cóncava de metacrilato transparente, sumamente robusto, con sistema de bloqueo
- Barra soldadora sobre pistones, fáciles de desarmar para las operaciones de limpieza, sin cables eléctricos volantes
- Mandos de baja tensión
- Lector analógico de vacío
- 10 programas que se pueden memorizar
- Apta para utilización de productos sólidos y de productos líquidos/semilíquidos o polvos/granulados (pozo) **(solo 520C) ***

		DERBY 270	DERBY 310	DERBY 350	DERBY 410	DERBY 460	DERBY 520	DERBY 520C
Barra Saldante Sealing Bar Barre de scellement Barra soldadora	mm	1x270	1x310	1x350	1x410	1x460	1x520	1x520
Vasca Chamber Bac Cuba	mm	280x330xh h= (95+60)	320x350xh h= (115+60)	360x405xh h= (115+60)	435x455xh h= (115+60)	470x530xh h= (115+95)	530x530xh h= (115+95)	530x530xh h= (115+95)
STANDARD: Pompa vuoto Vacuum Pump Pompe à vide Bomba	m³/h	6 (0,25 kW/HP 0,35)	8 (0,25 kW/HP 0,35)	12 (0,45 kW/HP 0,6)	20 (0,75 kW/HP 1,00)	20 (0,75 kW/HP 1,00)	20 (0,75 kW/HP 1,00)	25 (0,9 kW/HP 1,2)
Pompa opzionale Optional Pump Pompe en option Bomba Opcional	m³/h	8 (0,25 kW/HP 0,35)	12 (0,45 kW/HP 0,6)	20 (0,75 kW/HP 1,00)	25 (0,9 kW/HP 1,2)	25 (0,9 kW/HP 1,2)	25 (0,9 kW/HP 1,2)	40 (1,10 kW/HP 1,50)
Alimentazione elettrica Power Supply Alimentation électrique Alimentación eléctrica	V/Hz	V230/1/50 Hz	V230/1/50 Hz	V230/1/50 Hz	V230/1/50 Hz	V230/1/50 Hz	V230/1/50 Hz	V230/1/50 Hz V400/3/50 Hz with 40 mc/h vacuum pump
Peso Weight Poids Peso	kg	35	47	55	80	90	98	120


DERBY 270 - 310 - 350 DERBY 410 - 460 - 520

Configurazioni barre saldanti opzionali/Optional sealing bars configurations
Configurations Barre de scellement en option/Configuraciones barras soldadoras opcionales
Per modelli 410-460-520/For models 410-460-520/Pour les modèles 410-460-520/Para modelos 410-460-520

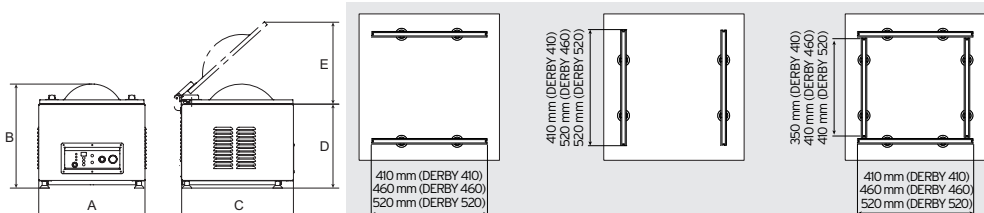


		DERBY 270	DERBY 310	DERBY 350	DERBY 410	DERBY 460	DERBY 520	DERBY 520C
A	mm	355	395	435	510	545	605	605
B	mm	420	450	450	525	540	525	1050
C	mm	445	465	520	570	655	655	655
D	mm	345	375	375	425	425	425	930
E	mm	315	330	365	410	455	455	480

DERBY 520C



Configurazioni barre saldanti opzionali per modello 520C
Optional sealing bars configurations for model 520C
Configurations Barre de scellement en option pour le modèle 520C
Configuraciones barras soldadoras opcionales para modelo 520C




ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ACCESORIOS

STANDARD



OPTIONAL



* REMARK ON THE USE OF GAS INJECTION KIT: Due to possible risk of explosion, it's not possible to use mixtures of gas with percentages of oxygen higher than to those normally present in the atmosphere (about 21% approximately).
Our company is not responsible in anyway in case of use of the machine not in accordance with above mentioned instructions and with the ones included in the user manual.



Minerva Omega group s.r.l.

Via del Vetrario, 36 - 40138 Bologna - Italy
tel. +39 051 530.174 - fax +39 051 535.327

laminerva@laminerva.it
www.minervaomegagroup.com
UNI EN ISO 9001:2015 - REG. N. 9656-A

