



"RECORD" Series

CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO
VACUUM PACKING MACHINES



RECORD 410 - 460 - 520 - 520C - 600C - 750C - 960C

CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO - VACUUM PACKING MACHINES
 EMBALLEUSES SOUS VIDE - ENVASADORAS AL VACÍO



- Carrozzeria e vasca in acciaio inox
- Fino a 10 programmi memorizzabili
- **CONTROLLO ELETTRONICO DEL VUOTO**
Sistema che permette di settare la percentuale di vuoto che si desidera raggiungere all'interno del sacchetto
- **CALIBRAZIONE**
Calibrazione automatica del sensore di pressione in base alle condizioni in cui la macchina è installata (pressione atmosferica, stato della pompa, contaminazione olio ecc.)
- **FUNZIONE EXTRA VUOTO**
Sistema che permette di ottenere un adeguato livello di vuoto nel prodotto confezionato (in caso di presenza di liquido all'interno o intorno al prodotto)
- **POMPE BUSCH**
Tutti i modelli della linea RECORD sono equipaggiati con pompe Busch
- **Optional:** Stampante (Integrata nella macchina, da ordinare insieme alla macchina)



- **Body and vacuum chamber made of stainless steel**
- **10 working programs**
- **ELECTRONIC VACUUM CONTROL**
System that allows to set the percentage of vacuum you want to reach inside the bag
- **CALIBRATION**
Automatic calibration of the pressure sensor according to the conditions in which the machine is installed (atmospheric pressure, pump status, oil contamination, etc.)
- **EXTRA VACUUM FUNCTION**
System that allows to obtain an adequate level of vacuum inside the packed product (in case of presence of liquids inside or around the product)
- **BUSCH PUMPS**
All the models of RECORD Line are equipped with Busch Pumps
- **Optional:** Printer (built-in in the machine - to be ordered together with the machine)




- Carrosserie et bac en acier inox
- 10 programmes mémorisables
- **CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DU VIDE**
Système qui permet d'obtenir de fixer le pourcentage de vide que vous souhaitez atteindre à l'intérieur du sac
- **CALIBRAGE**
Calibrage automatique du capteur de pression en fonction des conditions dans lesquelles la machine est installée (pression atmosphérique, état de la pompe, contamination par l'huile, etc.)
- **FONCTION EXTRA-VIDE**
Système qui permet un niveau de conditionnement adéquat dans le produit conditionné (en cas de présence des liquides dans ou autour du produit).
- **POMPE BUSCH**
Tous les modèles de la gamme RECORD sont équipés avec pompes Busch.
- **Optional:** Imprimant (intégrée dans la machine, à commander avec la machine)




- Carrocería y cuba de acero inoxidable
- Hasta 10 programas memorizables
- **CONTROL ELECTRONICO DEL VACÍO**
Sistema que permite regular el porcentaje de vacío que se quiere obtener dentro de la bolsa
- **CALIBRACION**
Calibración automática del sensor de presión en base las condiciones en las que se ha instalado la máquina (presión atmosférica, estado de la bomba, estado del aceite, etc.)
- **FUNCION EXTRA-VACÍO**
Sistema que permite obtener un adecuado nivel de vacío en el producto elaborado en caso de presencia de líquido (dentro o con el producto).
- **BOMBA BUSCH**
Todos los modelos de la línea RECORD están equipados con bombas Busch
- **Opcional:** Impresora (integrada, de ordenarse junto con la máquina)

		RECORD 410	RECORD 460	RECORD 520	RECORD 520C	RECORD 600C	RECORD 750C	RECORD 960C
Barra Saldante Sealing Bar Barre de scellement Barra soldadora	mm	1x410	1x460	1x520	1x520	1x600	1x750	1x960
Vasca, Chamber, Bac, Cuba	mm	435x455xh h=(115+60)	470x530xh h=(115+95)	530x530xh h=(115+95)	530x530xh h=(115+95)	610x515xh h=(120+95)	760x615xh h=(120+100)	970x715xh h=(120+100)
STANDARD: Pompa vuoto Vacuum Pump Pompe à vide Bomba	m³/h	16 Busch (0,55 kW/HP 0,75)	20 Busch (0,75 kW/HP 1,00)	20 Busch (0,75 kW/HP 1,00)	25 Busch (0,9 kW/HP 1,2)	40 Busch (1,10 kW/HP 1,50)	63 Busch (1,5 kW/HP 2)	100 Busch (2,2 kW/HP 3)
Pompa opzionale Optional Pump Pompe en option Bomba Opcional	m³/h	20 Busch (0,75 kW/HP 1,00)	25 Busch (0,9 kW/HP 1,2)	25 Busch (0,9 kW/HP 1,2)	40 Busch (1,10 kW/HP 1,50)	63 Busch (1,5 kW/HP 2)	100 Busch (2,2 kW/HP 3)	-
Alimentazione elettrica Power Supply Alimentation électrique Alimentacion electrica	V/Hz	V230/1/50 Hz	V230/1/50 Hz	V230/1/50 Hz	V230/1/50 Hz V400/3/50 Hz with 40 m³/h vacuum pump	V400/3/50 Hz	V400/3/50 Hz	V400/3/50 Hz
Peso, Weight, Poids, Peso	kg	82	90	100	122	180	195	320


RECORD 410 - 460 - 520




Display

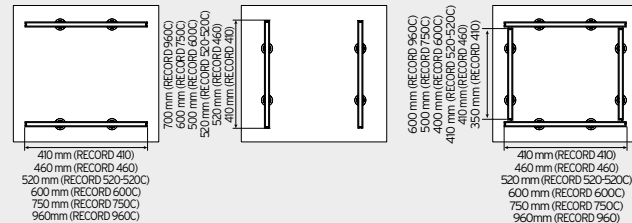

RECORD 520C



RECORD 600C - 750C - 960C

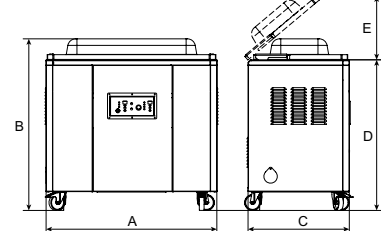


Configurazioni barre saldanti opzionali per modelli 410 - 460 - 520 - 520C - 600C - 750C - 960C
 Optional sealing bars configurations for models 410 - 460 - 520 - 520C - 600C - 750C - 960C
 Configurations Barre de scellement en option pour les modèles 410 - 460 - 520 - 520C - 600C - 750C - 960C
 Configuraciones barras soldadoras opcionales para modelos 410 - 460 - 520 - 520C - 600C - 750C - 960C


		RECORD 410	RECORD 460	RECORD 520	RECORD 520C	RECORD 600C	RECORD 750C	RECORD 960C
A	mm	510	540	605	605	725	875	1085
B	mm	525	540	525	1050	1100	1100	1100
C	mm	570	655	655	655	710	810	910
D	mm	425	425	425	930	965	965	965
E	mm	410	455	455	480	430	460	490

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ACCESORIOS

STANDARD

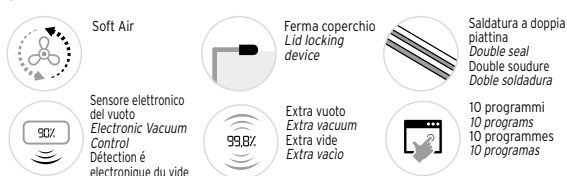

OPTIONAL

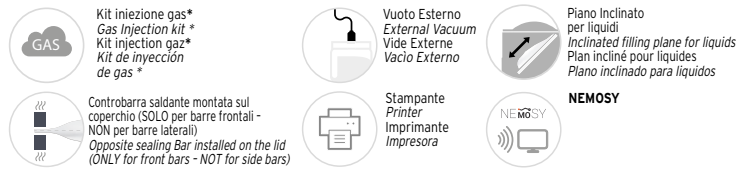

MINERVA[®]
OMEGA
 GROUP

Minerva Omega group s.r.l.

Via del Vetrario, 36 - 40138 Bologna - Italy
 tel. +39 051 530.174 - fax +39 051 535.327

laminerva@laminerva.it

www.minervaomegagroup.com

UNI EN ISO 9001:2015 - REG. N. 9656-A

