


MR 424 S

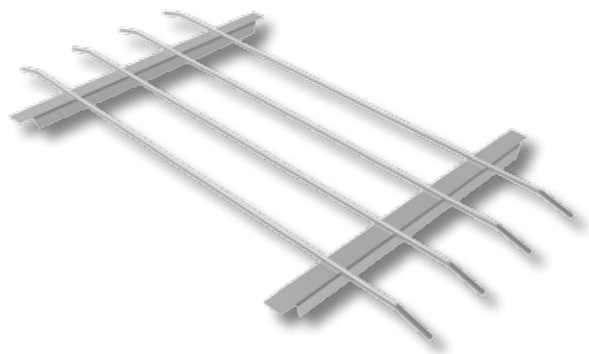

MR 424 S-45 (Skrädgaller för DE-45)


MR 424 S-52 (Skrädgaller för DE-52)

MR 424 S-55 (Skrädgaller för DE-55)

MR 424 S-76 (Skrädgaller för DE-76)

Skrädgallret tillverkas av rostfri slipad och borstad plåt och 8 mm blankdragen rundstång. Gallret är till för att underlätta vid skrädning av kastruller och kantiner.

KUL 40

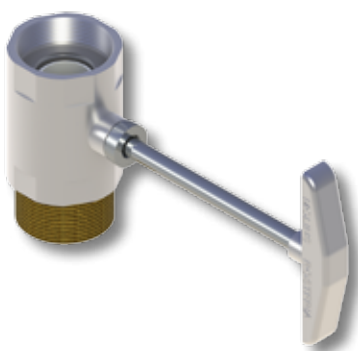

KUL 40 (Kulventil)

Kulventilen tillverkas av förkromad mässing med förlängt handtag.

MR 432




MR 432 (Trågspolning)

MR 433 (Tidsstyrning)

Trågspolningen är för inlämningsbänk MR 504 och är avsedd för renspolning av tråget. Spoldysorna sitter placerade c/c cirka 300 mm och kräver minimum 4 minutlitter/st. Det underliggande röret förses med 3/4" anslutning i båda gavlarna. Trågspolningen kan förses med en tidsstyrd magnetventil (MR 433). Ventilen är ställbar från 1 till 45 minuters uppehåll och 1 till 15 sekunders spolning. Ventilen har 1" anslutning.

MR 439



MR 439 (Nedsänkt framkant)

Den nedsänkta framkanten placeras i slutet på rullbanan och är avsedd för att kunna dra ut diskorgar utan lyft.