


MR 419

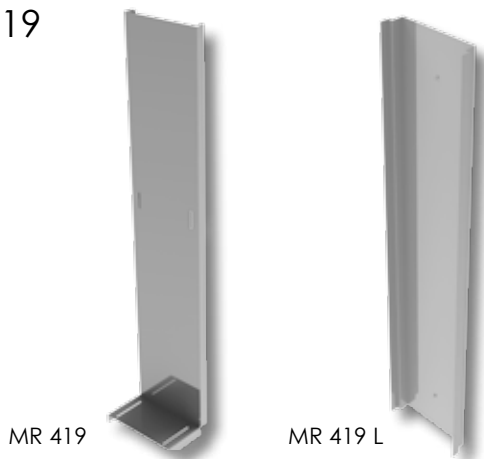


MR 419 (225x400 mm för blandare)

MR 419 L (Täckplåt baktill)

Blandarfästet tillverkas av 1,2 mm rostfri slipad och borstad plåt. Plåten monteras i stativet och beslaget c/c bakom disklådan. Fästplåten kan förses med lock MR 419 L baktill för att täcka installationen.

MR 419 E

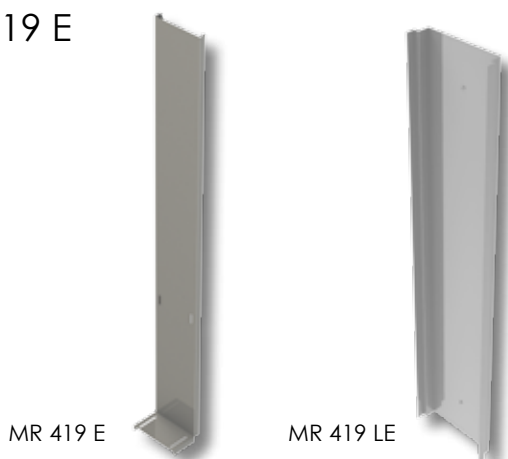

MR 419 E (225x1250 + 300 mm för förspolningsdusch)

MR 419 LE (Täckplåt baktill)

Blandarfästet tillverkas av 1,2 mm rostfri slipad och borstad plåt. Plåten monteras i stativet och beslaget c/c bakom disklådan. Fästplåten kan förses med lock MR 419 L baktill för att täcka installationen.

MR 419 L1




MR 419 L1 (150x150 mm för eluttag)

MR 419 L2 (150x150 mm för eluttag med lock)

Fästplåten för eluttag tillverkas av 1,2 mm rostfri slipad och borstad plåt. Plåten monteras på bänkens stativ, ståndare på överhylla MR 601 eller ben på MR 602. MR 419 L2 är försett med ett lock baktill för att täcka installationen.

MR 419 S



MR 419 S (350x200 mm för blandare)

Blandarfästet tillverkas av 1,2 mm rostfri slipad och borstad plåt. Plåten monteras indragen på nedre staget i stativet så att blandaren inte sticker ut.