

ONE

1 GR ESPRESSOMASKIN

Modeller

- 1Boiler PID Dual
- 2Boiler PID Dual
- 2Boiler PIDR-dual GSP
- 2Boiler PID R-dual LFPP

ONE



ONE – 1B Dual	ONE – 2B Dual	ONE – 2B R-GSP Dual	ONE – 2B R-LFPP Dual
1B PID (1,7 L) Vibrationspump	2B PID (1,7 L+1,2 L) Vibrationspump	2B PID (1,7 L+1,2 L) Rotationspump Gradual Soft Pre-Infusion	2B PID (1,7 L+1,2 L) Rotationspump Gradual Soft Pre-Infusion Low Flow Pressure Profiling
E-61-grupphuvud	E-61-grupphuvud	E-61-grupphuvud	E-61-grupphuvud
Dubbel tryckmätare	Dubbel tryckmätare	Dubbel tryckmätare	Dubbel tryckmätare
½-varvsvred Smart spillbricka Vattentank el automatisk vattenanslutning	½-varvsvred Smart spillbricka Vattentank el automatisk vattenanslutning	½-varvsvred Smart spillbricka Vattentank el automatisk vattenanslutning	½-varvsvred Smart spillbricka Vattentank el automatisk vattenanslutning
Display för temperatur och tid med 2 knappar	OLED-display med 4 knappar	OLED-display med 4 knappar	OLED-display med 4 knappar Extern USB-port
Ny förpackningslösning	Ny förpackningslösning	Ny förpackningslösning	Ny förpackningslösning

Avancerade funktioner


• **Gradual Soft Pre-Infusion (GSP):** Flexibla men ändå exakta förbrygningstider förbättrar extraheringen och smaken. Parametrarna för förbrygningen, 0–20 sekunder, ställs enkelt in på OLED-displayen. Trycket ökas successivt upp till önskat bryggtryck.

• **Low Flow Pressure Profiling (LFPP):** Espressobrygning är nu enklare än någonsin. Tillred din espresso exakt som du vill för att uppnå perfekt smak. Vår rotationspump gör det också möjligt att ställa in olika tryckprofiler under extraheringen av kaffet i realtid! Var precis så kreativ som du vill med vår intuitiva men synnerligen exakta vred för Pressure Profiling (0,2–0,5 b). Eller använd något av dina förinställda recept*. Endast tillgängligt för ONE 2B R-LFPP.

* Maskinen kan lagra upp till 5 olika recept genom att spara den senaste extraheringen via baristaläget på OLED-displayen eller genom att överföra dem via USB.

CREM*Tech*
inside

Dimensioner

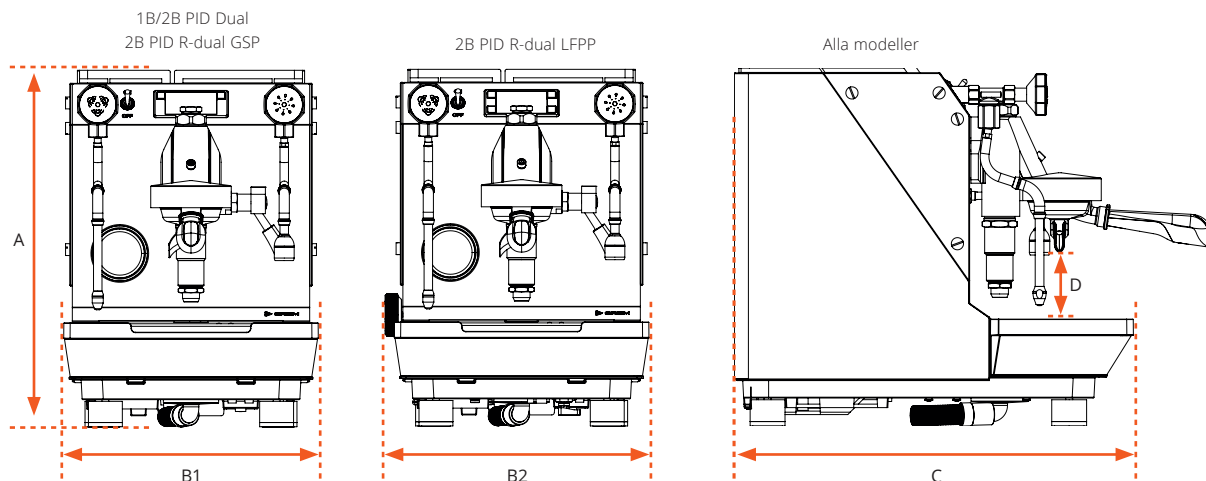

Dimensioner	A	B1 / B2	C	D
Mått	420 mm	300 mm / 311 mm	458 mm	77 mm

Tillbehör

- Baristakit (1-tanksversion)
- Baristakit Pro

Tillval

- Trädetaljer
 - Portafilter, handtag
 - Gruppfilter, handtag
 - Ång- och hetvattenuttag
 - Sidopaneler



Baristakit:

1 - tanksversion

- 1 filterhandtag (7 g)
- 1 filterhandtag (14 g)
- Rengöringsborste
- Rengöringstabletter, blisterförpackning
- Blindfilter
- 1 x dubbelt portafilter med smalt utlopp

Baristakit Pro:

2 - tanksversion

- 1 filterhandtag (7 g)
- 1 filterhandtag (14 g)
- 1 filterhandtag (21 g)
- Rengöringsborste
- Rengöringstabletter, blisterförpackning
- Blindfilter
- Plan tamper av metall
- Extra munstycke, ångrör 3H
- Mjölkflaska 300 ml, liten
- 1 x dubbelt portafilter med smalt utlopp

Tekniska specifikationer

Modell	ONE - 1B Dual	ONE - 2B Dual	ONE - 2B R-GSP Dual	ONE - 2B R-LFPP Dual
Höjd	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm
Djup	458 mm	458 mm	458 mm	458 mm
Bredd	300 mm	300 mm	300 mm	311 mm
Vikt	30 kg	35 kg	35 kg	35 kg
Antal tankar	1	2	2	2
Tankvolym (liter)	1,7	1,7+1,2	1,7+1,2	1,7+1,2
Tanktryck (bar)	0,8 till 1,2	0,8 till 1,2	0,8 till 1,2	0,8 till 1,2
Hetvattenuttag	1	1	1	1
Ljudnivå	<70 dB	<70 dB	<70 dB	<70 dB
Elanslutning	220-240V~ 50-60Hz 1800W	220-240V~ 50-60Hz 1800W	220-240V~ 50-60Hz 1800W	220-240V~ 50-60Hz 1800W

INSTALLATIONSANMÄRKNING: Läs användarmanualen och den tekniska manualen.

Welbilt förbehåller sig rätten att göra ändringar av designen eller specifikationerna utan föregående meddelande.